



www.barwasystem.pl



e-mail: barwasystem@barwasystem.pl

KARTA KATALOGOWA

RASTER OPEN LINE 50x300

Przeznaczenie wyrobu:

Do wykonywania sufitów podwieszanych w obiektach użyteczności publicznej jak centra handlowe, banki, biura, dworce, porty lotnicze itp

Charakterystyka wyrobu:


Rozmiar oczka w osi profili - 50 x 300 mm
Rozmiar oczka w świetle: - 40 x 290 mm.
Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje p.poż (sygnalizacyjne i zraszające) mogą być poprowadzone ponad sufitem.

Klasyfikacja ogniowa:

wyrób zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny.

Atesty i aprobaty:

Deklaracja Zgodności z normą PN – EN 13964
Atest Higieniczny PZH: HK/B/1444/01/2009

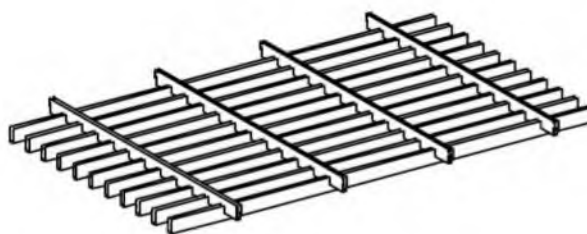

Siatkę rastra tworzą elementy z blachy aluminiowej o przekroju „U”, o podstawie 10 mm i wys. 40 mm. Elementy montowane są w dwóch poziomach, z przesunięciem o 2 cm

Parametry techniczne:

- waga - 2,80 kg/m²
- ilość 6nb profili/m² - 23,35 mb/m²
- pow. otwarta sufitu - 76,65 %

Normy spełniane przez wyrób:

PN – EN 13964
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.

Średnie normatywne zużycie elementów konstrukcyjnych sufitu:

- profil nośny I 2400/3000 mm - 0,70/0,56 szt/m²
- złożone panele 1200x600 (11 szt. poprz. M i 4 szt.F) - 1,39 szt/m²
- łącznik profilu nośnego - 0,70/0,56 szt/m²
- wieszak systemowy - 2,24 szt/m²

Elementy składowe rastra:


Profil M = 1200 mm




Profil F = 600 mm



Profil nośny I = 3000; 2400 mm



Schemat montażu sufitów OPEN LINE

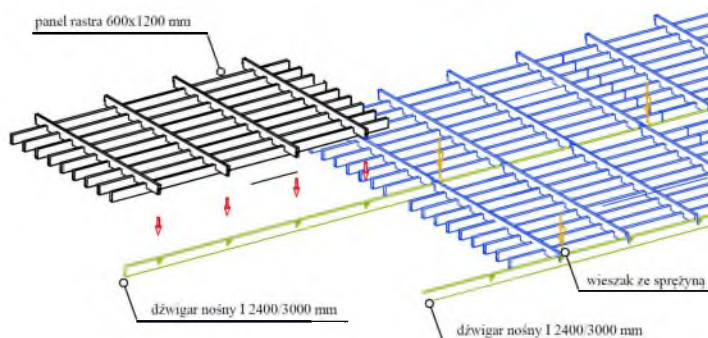

BARWA SYSTEM sp. z o.o.

NIP: PL 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21 tel.
(89) 522-09-10, fax. (89) 522-09-20
tel./fax. (89) 512 65 96

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000132000.
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Filia
41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 21
tel. (32) 290-65-01
tel./fax. (32) 290-65-00

Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2000.